



INDUTAR

**ROBUSTEZ E
EFICIÊNCIA** QUE
PRODUZEM RESULTADOS
NO CAMPO

SERENUS

**MAIS PRECISÃO,
MENOS DISPERSÃO.**

Com faixa de aplicação de 6,7 metros de largura e capacidade de carga de 12,5 toneladas, além de corte por seção, sistema de telemetria e conectividade ISOBUS, o SERENUS proporciona maior rendimento operacional, alta precisão na distribuição e ampla intercambialidade com diferentes modelos e sistemas de agricultura de precisão.

Sistema de cabeçalho autotransportável, com amortecimento vertical e lateral patenteado, permitindo operar a velocidades de até 15 km/h, reduzindo impactos no trator e o desgaste dos componentes, o que prolonga os intervalos de manutenção.

Sistema de fácil acesso às esteiras e aos demais componentes de movimentação, facilitando as manutenções periódicas e otimizando o tempo de máquina.

Sistema de rodados com pneus de alta flutuação e balancim, que proporciona melhor copiamento do solo e reduz os efeitos da compactação.


Opcional

Sistema hidráulico independente.

Especificações Técnicas

MODELO	12.500
Capacidade de carga	12.000 kg ou 7,5 m ³
Altura de aplicação	1,5 m
Controlador	Hexagon AgrOn ECU ISOBUS Agrosystem ISO6 ISOBUS do trator
Telemetria	Sim
Sistema de transmissão	Hidráulico
Largura de transporte	2,90 m
Faixa de aplicação	6,70 m
Desligamento de seções	Sim
Taxa variável	Sim
Peso do equipamento	9.500 kg

Autotransportável

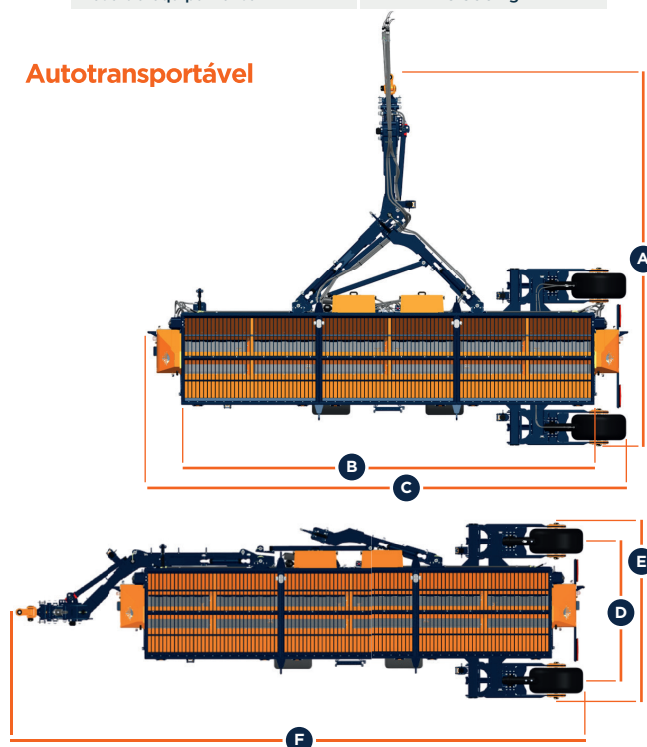

ITEM	DIMENSÃO
A	6,05 m
B	6,70 m
C	7,80 m
D	2,30 m
E	2,90 m
F	9,35 m



**Sistema duplo
de amortecimento**



CÓDIGO FINAME
04264385

Nº NCM
84324200





INDUTAR

Rodovia ERS 223 - Km 51,3
Ibirubá/RS - CEP 98200-000
(54) 3324-9100 / contato@indutar.com.br

  indutaroficial    indutar



indutar.com.br

O Departamento de Marketing reserva-se ao direito de aperfeiçoar e/ou modificar as características de seus produtos, sem prévio aviso, livrando-se da obrigação de proceder com os produtos já comercializados.

Versão 01.2026